



SPECIFICATIES COMMERCIEËLE BIJLAGEN

Dit zijn de mogelijkheden van commerciële bijlagen bij Plus Magazine, met daarbij de aanlevergegevens. De exacte specificaties van de mogelijkheden zijn verder op in dit document te vinden.

Inlegkaarten

Elk magazine bevat maximaal 2 centrale inlegkaarten. Dit kan in het midden van een katern zijn of een inlegkaart die in 2 helften wordt opgesplitst (voor- en achterin het magazine).

Zie voor specificaties pagina 3.

Hechten van monsters en kaarten

Hechten van monsters, verlijmde kaarten, briefkaarten en brochures is mogelijk op de laatste pagina van één katern in de eerste helft van het magazine. Het betreft altijd een linkerpagina.

Zie voor specificaties pagina 5.

Aanleveradres

Inlegkaarten / monsters en kaarten

De inlegkaarten, monsters en kaarten 4 weken vóór verschijning van de editie aanleveren bij:

Roularta Media Group

T.a.v. Griet Vanderyse
Meensesteenweg 30
8800 Roeselare BELGIË
O.v.v. Aantal en Titel / Editie

Losse bijlagen

Een losse bijlage wordt als outsert bijgevoegd, dus onder het blad en los in de seal.

Zie voor specificaties pagina 6.

Aanleveradres

Losse bijlagen

De losse bijlagen 4 weken vóór verschijning van de editie aanleveren bij:

Roularta Media Group

T.a.v. Griet Vanderyse
Meensesteenweg 300
8800 Roeselare BELGIË
O.v.v. Aantal en Titel / Editie

Commerciële flap aan cover 1

Bij een flap aan cover 1 van het magazine plaatst u uw advertentie op de verso-zijde van de flap.

Zie voor specificaties pagina 7.

Gatefold aan cover gehecht

Dit is een formule waarbij een reeks pagina's, die een verlengstuk vormen van de cover, zich ontvouwen.

Zie voor specificaties pagina 8.

Aanleveradres

Commerciële flap / Gatefold

De materialen voor de commerciële flap en/of gatefold 4 weken vóór verschijning digitaal aanleveren bij:

traffic@roularta.nl

Worden de materialen niet volgens voorschrift aangeleverd, dan zullen er extra kosten in rekening worden gebracht en is een correcte plaatsing niet meer te garanderen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op: **T (020) 210 5450** of via mail: **traffic@roularta.nl**

INLEGKAARTEN MAGAZINES MET GENIETE RUG (1/2)

STAART AFWERKING!

Principe


Elk magazine bevat maximaal 2 centrale inlegkaarten*, beide min of meer in het midden, en eventueel ook inlegkaarten à cheval**.

* Inlegkaart die in het midden van een katern zit. Dit hoeft niet noodzakelijk het middelste of centrale katern te zijn.

** Inlegkaart die in 2 helften wordt opgesplitst. De ene helft zit vooraan in het magazine en de andere helft achteraan.

Formaten

ANTWOORDKAART




	MAX	MIN
A	115 mm	110 mm
B	150 mm	80 mm
C	150 mm	115 mm

In de hiernaast vermelde afmetingen is **onderaan** 5 mm valse snit inbegrepen

C moet steeds minimaal 10 mm breder zijn dan B

PAGINA'S MET FLAP




	MAX	MIN
A	267 mm	155 mm
B	105 mm	105 mm
C	185 mm	115 mm

Valse snit (toevoegen bij de hiernaast vermelde afmetingen)

Als A < 267 mm: 5 mm **onderaan**

Als A = 267 mm: 5 mm bovenaan
5 mm onderaan

4-8-12-16 PAGINA'S



	MAX	MIN
A	267 mm	155 mm
B	185 mm	150 mm
C	185 mm	150 mm


Valse snit (toevoegen bij de hiernaast vermelde afmetingen)

Als A < 267 mm: 5 mm **onderaan**

Als A = 267 mm: 5 mm bovenaan
5 mm onderaan

C nooit < B

6 PAGINA'S



	MAX	MIN
A	267 mm	155 mm
B	175 mm	140 mm
C	185 mm	150 mm
D	180 mm	100 mm

Valse snit (toevoegen bij de hiernaast vermelde afmetingen)

Als A < 267 mm: 5 mm **onderaan**

Als A = 267 mm: 5 mm bovenaan
5 mm onderaan

C nooit < B

Overlap

Zorg voor een overlap van 10 mm aan de voorzijde van de inlegkaart. Voor insteken van 8, 12 en 16 pagina's die voet gesloten zijn is een overlap niet noodzakelijk, maar het ontbreken van een overlap kan 15% toeslag met zich meebrengen. Bij minimumformaten is een overlap van 10 mm aan de voorzijde verplicht.

Papier (minimumgewicht per m²)

antwoordkaart:	135 g/m ²
2 pagina's met flap:	135 g/m ²
4 pagina's:	120 g/m ²
6 pagina's:	120 g/m ²
8 pagina's:	80 g/m ²
12-16 pagina's:	70 g/m ²

Opmerkingen:

- Alle insteken dienen hetzelfde formaat en hetzelfde gewicht per m² te hebben.
- De looprichting van het papier dient evenwijdig te zijn met de rug, anders bestaat het risico dat de vouw openscheurt bij het verzamelen.
- Zorg voor 5% inschiet.
- Perforatie in de rug kan tot openscheuren van de vouw leiden!

Blanco's, verpakking, levering

Blanco's:

6 weken vóór verschijning van de editie 10 blanco's aanleveren, met daarbij een verzendnota.

Verpakking

De inlegkaarten dienen gevouwen geleverd te worden, gestapeld in pakken van minimaal 250 exemplaren, kruislings of om en om.

Zie pagina Stapel- en palletvereisten.

Levering

De inlegkaarten 4 weken vóór verschijning van de editie aanleveren.

Aanleveradres

Roularta Media Group

T.a.v. Griet Vanderyse
Meensesteenweg 300
8800 Roeselare BELGIË

Aanleveradres

Roularta Media Group

T.a.v. Griet Vanderyse
Meensesteenweg 300
8800 Roeselare BELGIË


STAART AFWERKING!

Omschrijving


Hechten van monsters, verlijmde kaarten, briefkaarten en brochures is mogelijk op de laatste pagina van één katern in de eerste helft van het magazine. Het betreft altijd een linkerpagina.

Technische gegevens


Hieronder vindt u informatie over de hechtzone op de kaart en over de hechtzone in het magazine. De hechtzone is altijd evenwijdig met de rug van het magazine, tolerantie +/- 5 mm. Voor een goed resultaat is het nodig om vooraf 10 blanco's van de monsters, hechtkaarten, briefkaarten of brochures aan te leveren zodat onze drukkerij een test kan uitvoeren. Gelieve bij het aanleveren van de blanco's duidelijk te specificeren of deze op een cover dan wel op een binnenpagina gehecht moeten worden (op cover is alleen mogelijk bij magazines die geblisterd worden).




Linkerpagina
van de katern



Linkerpagina
van de katern



Linkerpagina
van de katern



Formaat van een gehechte antwoordkaart

A: min. 65 mm / max. 210 mm

B: min. 85 mm / max. 150 mm


D: coverpas: vast formaat: breedte 85 mm / hoogte 55 mm

Hechtzone op de pagina in het magazine

De lijm wordt aangebracht op de achterzijde van de hechtkaart. Daarom is het raadzaam om aan de rechterkant van de achterzijde een strook van 15 mm vrij te houden.

Verpakken van de stalen

De stalen moeten in gelijke aantallen in dozen verpakt worden. Indien er meer dan een rij stalen per doos zijn, moeten stevige tussenschotten geplaatst worden die hoger zijn dan de stalen. De levering dient te gebeuren in dozen van ± 1.000 exemplaren, zodanig verpakt dat de stalen niet beschadigd raken tijdens het verpakken en transporteren. De stalen moeten steeds in dezelfde richting liggen. Zorg dat Nederlandstalige en Franstalige exemplaren niet door elkaar komen te liggen.

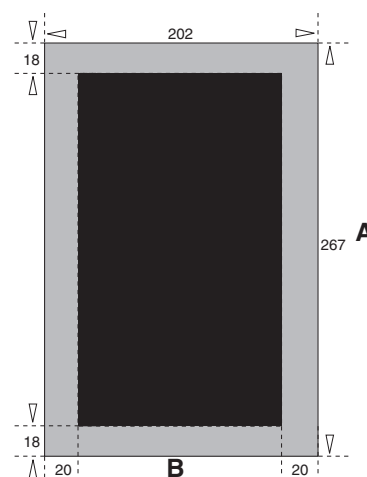

Levering van de stalen

4 weken vóór verschijning bij

Roularta Media Group

T.a.v. Griet Vanderyse
Meensesteenweg 300
8800 Roeselare. BELGIË

Omschrijving

Het is mogelijk een losse bijlage in het magazine bij te sluiten. Een losse bijlage wordt als outsert bijgevoegd, dus onder het blad en los in de seal.

Technische gegevens

Minimum formaat:	105 x 148 mm (A6)
Maximum formaat:	202 x 267 mm
Maximaal gewicht:	120 gram (mag nooit zwaarder zijn dan magazine)
Vouwmethode:	indien het een gevouwen bijlage betreft, dan moet er bij voorkeur één lange dichte zijde zijn

Aanleveren

De exemplaren dienen als volgt te worden aangeleverd:

- Aanleveren op afgebonden europallets (80x120cm). De hoeken verstevigen met karton, alles inclusief pallet omsnoeren met wikkelfolie.
- Bij aanlevering van verschillende inserts tegelijk (ook bij verschillende edities voor dezelfde titel), deze aanbieden op aparte pallets!
- Zo hoog mogelijke stapels, bij voorkeur NIET om-en-omgestapeld. (Er mag op een laag een afdekvel). Indien toch om-en-om gestapeld wordt aangeleverd, dan met clusters van zo groot mogelijke aantallen om-en-om (minimaal 250 exemplaren, liefst meer) en tussen de verschillende lagen dienen zich dan tussen-schiet-vellen te bevinden.
- Graag in pakken van ongeveer 15 cm hoog, met maximaal 1 bundelbandje. NIET in krimpfolie.

Belangrijk

De partij dient te worden voorzien van een los voorbeeld van de inserts, en een begeleidende pakbon waarin vermeld staan:

- Welke bijlage
 - Voor welke titel + editiedatum
 - Aangeleverd aantal exemplaren op de pallet
 - Bij meer pallets voor 1 titel, graag aanduiding hoeveel pallets en welk pallet (bijv. 1 van 3; 2 van 3; 3 van 3)
-

Aanleveradres

Aanlevering bij drukker:

4 weken vóór verschijningsdatum

Roularta Media Group

T.a.v. Griet Vanderyse
Meensesteenweg 300
8800 Roeselare. BELGIË

Zichtexemplaar (PDF)

mailen naar:

traffic@roularta.nl

O.v.v. Welke bijlage en Titel / Editie

Worden de materialen niet volgens voorschrift aangeleverd, dan zullen er extra kosten in rekening worden gebracht en is een correcte plaatsing niet meer te garanderen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op: **T (020) 210 5450** of via mail: **traffic@roularta.nl**

Omschrijving

Bij een flap aan cover 1 van een magazine plaatst u uw advertentie op de versozijde van de flap.

De rectozijde van de flap is bestemd voor de redactie.

De 4^e cover van het magazine is niet inbegrepen in deze formule.

Deze is tegen de prijs van de 4^e cover beschikbaar.



advertentie op
versozijde

Technische gegevens

- De flap vooraan is 150 mm breed x 267 mm hoog.
- Wij zorgen voor de druk van de flap.
- U levert drukklaar en correct materiaal (indien aflopend: boven, onder, links en rechts 5 mm valse snit voorzien).
- Deze formule is uitsluitend mogelijk met voorafgaand akkoord van de betrokken redacties.



Omschrijving

Dit is een formule waarbij een reeks pagina's, die een verlengstuk vormen van de cover, zich ontvouwen. Het verrassingseffect hiervan geeft vele mogelijkheden op creatief vlak. Bovendien hoeft u alleen rekening te houden met de geldende reserveringstermijnen. Roularta Media Group drukt de gatefolds namelijk gelijktijdig met het magazine.

Mogelijkheden

1. Gatefold aan cover 2
2. Gatefold aan cover 3
3. Halve gatefold aan cover 2
4. Halve gatefold aan cover 3
5. Gatefold omgekeerd aan cover 2
6. Dubbele gatefold aan cover 2

Technische gegevens



1. Gatefold aan cover 2

C1 = 197 mm (cover magazine, voorbehouden voor de redactie)



C2 = 192 mm

C3 = 192 mm

C4 = 197 mm (cover B)

C5 = 202 mm

C6 = 202 mm



2. Gatefold aan cover 3

C1 = 202 mm (cover magazine, voorbehouden voor de redactie)



C2 = 202 mm (cover B)

C3 = 197 mm

C4 = 192 mm

C5 = 192 mm

C6 = 197 mm



3. Halve gatefold aan cover 2

C1 = 197 mm (cover magazine, voorbehouden voor de redactie)

C2 = 110 mm



C3 = 110 mm

C4 = 197 mm (cover B)

C5 = 202 mm



C6 = 202 mm

Technische specificaties





4. Halve gatefold aan cover 3

C1 = 202 mm (cover magazine, voorbehouden voor de redactie)
 C2 = 202 mm (cover B)
 C3 = 197 mm
 C4 = 110 mm
 C5 = 110 mm
 C6 = 197 mm



5. Gatefold omgekeerd aan cover 2

C1 = 192 mm (cover magazine, voorbehouden voor de redactie)
 C2 = 197 mm (cover B)
 C3 = 202 mm
 C4 = 202 mm
 C5 = 197 mm
 C6 = 192 mm

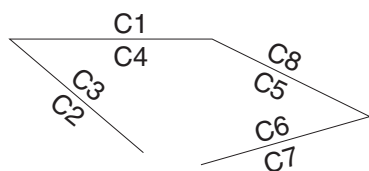

6. Dubbele gatefold aan cover 2

C1 = 197 mm (cover magazine, voorbehouden voor de redactie)
 C2 = 192 mm
 C3 = 192 mm
 C4 = 197 mm (cover B)
 C5 = 197 mm
 C6 = 192 mm
 C7 = 192 mm
 C8 = 197 mm


Formaten materialen

- Halve pagina's (vb. 3 en 4): 267 x 110 mm + valse snit (5 mm) boven, onder, links en rechts
- Enkele pagina's (vb. 1, 2, 5): 267 x 192 mm + valse snit (5 mm) boven, onder, links en rechts
- Dubbele pagina (vb. 6): 267 x 389 mm + valse snit (5 mm) boven, onder, links en rechts

STAPEL- EN PALLETVEREISTEN VOOR BIJVOEGSELS (1/2)


Elke levering van materiaal dient per taal en per editie op een aparte pallet te gebeuren, verplicht vergezeld van een verzendnota met ten minste de volgende gegevens: opdrachtgever, naam van de adverteerder, datum en titel van de betreffende editie en taal waarvoor die pallet bestemd is, naam van het thema en verwijzing naar het ordernummer. Mochten er verschillende versies zijn, dan moet er per versie een aparte pallet geleverd worden.

Voor aanlevering van bijvoegsels/blisters in magazines




Pakhoogte

- De pakhoogte moet minimaal 10 cm bedragen.
- Zorg ervoor dat alle pakken op één palletlaag van gelijke hoogte zijn.
- Elke schranking moet minimaal 75 ex. bevatten en een hoogte hebben tussen 10 en 16 cm.




Geen verpakking

- De afzonderlijke pakjes niet bijeen binden of in folie verpakken.
- Een band rond de pakjes kan de brochures beschadigen.




Gebruik stabiele Euro-pallets

- Aanbevolen afmeting van de pallets: 120 cm x 80 cm.
- Om de afhandeling vlot te laten verlopen, moeten de pallets langs de vier zijden met een transpallet of heftruck kunnen worden gehanteerd.




Bescherm laag op de pallets

- Leg op elke pallet een stevig vel karton om de onderste laag van vuil of beschadiging te vrijwaren.
- Er dient ook een plastic vel aangebracht te worden wanneer de pallet nat is.



Bescherm laag tussen de palletlagen

- Tussen elke palletlaag moet een vel karton liggen. Dat verhoogt de stabiliteit bij het stapelen van de pakjes.



Stapel in een rechte lijn


- Stapel de pakjes zo dicht mogelijk op elkaar.
- De pakjes mogen niet aan de zijanten van de pallet uitsteken.
- Per palletlaag moeten de pakjes van gelijke hoogte zijn.
- Stapeling in een rechte lijn vermindert de kans op beschadiging van de inhoud.

Verpakken van de stalen

De stalen moeten in gelijke aantallen in dozen verpakt worden. Indien er meer dan een rij stalen per doos zijn, moeten stevige tussenschotten geplaatst worden die hoger zijn dan de stalen. De levering dient te gebeuren in dozen van ± 1.000 exemplaren, zodanig verpakt dat de stalen niet beschadigd raken tijdens het verpakken en transporteren. De stalen moeten steeds in dezelfde richting liggen. Zorg dat Nederlandstalige en Franstalige exemplaren niet door elkaar komen te liggen.


STAPEL- EN PALLETVEREISTEN VOOR BIJVOEGSELS (2/2)

Elke levering van materiaal dient per taal en per editie op een aparte pallet te gebeuren, verplicht vergezeld van een verzendnota met ten minste de volgende gegevens: opdrachtgever, naam van de adverteerder, datum en titel van de betreffende editie en taal waarvoor die pallet bestemd is, naam van het thema en verwijzing naar het ordernummer. Mochten er verschillende versies zijn, dan moet er per versie een aparte pallet geleverd worden.




Bescherming bovenop elke pallet

- Indien de pallets niet op elkaar gestapeld worden, is het voldoende de bovenkant van elke pallet met een vel karton te beschermen.
- Bij gestapelde pallets moet de bovenkant met een houten afdekbord worden beschermd.




Palletgewicht: max. 1.000 kg

- Een pallet mag maximaal 1.000 kg wegen.
Een pallet die meer weegt, kan niet meer met een transpallet verplaatst worden.



Laadhoogte: max. 120 cm


- Indien de laadhoogte meer dan 120 cm bedraagt, ontstaan er problemen bij het handmatig afnemen en komt de stabiliteit van de pallet in gevaar.



Etiket

Gelieve op twee zijden van elke pallet een etiket aan te brengen met de volgende informatie:

- Naam van de klant
- Naam en taal van de betrokken editie
- Naam van de brochure
- Datum van de insert
- Totaal aantal brochures op de pallet
- Aantal brochures per pak
- Individueel palletnummer
- Gewicht van de pallet
- Naam (contactpersoon), adres en telefoonnummer van de drukker



Bind de pallet bijeen of verpak hem in folie

- Wij raden u aan de gestapelde pakketten in twee tegengestelde richtingen te omsnoeren om de drukkracht te verdelen en de stabiliteit te garanderen.